

lamiglass

กระจกลามิเนต

TYK เรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตกระจกลามิเนต คุณภาพสูง ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 50 ปี เรามีกระจกลามิเนตหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกระจกลามิเนตสำหรับภายนอกหรือภายในอาคารเราก็สามารถผลิตได้ทั้งสิ้น

Product Specifications



Different types of lamination

กระจกลามิเนตประเภทต่างๆ

Exterior

- Energy Saving
- Acoustic
- Strength

Interior

- EVALAM (Fabric and paper)
- Special lamination

หมายเหตุ: การลามิเนตเป็นกระบวนการสำคัญในการแปรรูปกระจก ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากจะช่วยให้ประสิทธิภาพการใช้งานของกระจก เช่น การปรับปรุงด้านความปลอดภัยแล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการออกแบบได้อีกด้วย บริษัทฯกับเราเกี่ยวกับโครงการของคุณ ให้เราช่วยหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ



Consultation Expertise

LEED, Thai Building, Code, EIA WELL



Thickness



Size

Recommended Size

ความหนาเริ่มต้นที่ 6.38 มม.

Maximum: 2440 x 4800 มม.

Maximum for evalam: 1400 x 2990 มม.

Minimum: 300 x 300 มม.

หมายเหตุ: สามารถรองรับการผลิตที่มีขนาดนอกเหนือจากช่วงที่แนะนำไว้ได้ โปรดปรึกษากับเราเป็นกรณีไป เนื่องจากความเหมาะสมในการผลิตและความพร้อมของวัสดุอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลังในขณะนั้น และข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละงาน

Standards

TIS1222-2560 (2017) Laminated Glass



BS102



BS103



BS104



BS105



BS106



BS107






BS108



BS109



BS110



BS201



BS202



BS203



BS204



BS205



BS206



BS207



BS209



BS210



BS211



LV102



LV103




LV104




LV105



OC101



OC102



OC103




PT101



PT102



PT103



PT104



PT105



SF101



SF102



SF103



SF104




SF105



SF106




SF107



SF108



SF109



SF110



TD101



TD102



TD103



TD104



TD105



Render PT104



Render TD103


lamiglas mirror

กระจกเงานิรภัยลามิเนต

Inspiration มาจากพลอยหลากสี ที่ให้ความเปล่งประกายระยิบระยับ ให้คุณค่าแห่งการตกแต่งที่ล้ำค่า สะท้อนผ่านกระจกเงาสีต่างๆ ให้ความหรูหรา

Product Specifications

 Different types of lamination	กระจกลามิเนตประเภทต่างๆ Exterior • Energy Saving • Acoustic • Strength Interior • EVALAM (Fabric and paper) • Special lamination หมายเหตุ: การลามิเนตเป็นกระบวนการสำคัญในการแปรรูปกระจก ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากจะช่วยให้ประสิทธิภาพการใช้งานของกระจก เช่น การปรับปรุงด้านความปลอดภัยแล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการออกแบบได้อีกด้วยปรึกษากับเราเกี่ยวกับโครงการของคุณให้เราช่วยหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
 Consultation Expertise	LEED, Thai Building, Code, EIA WELL
 Thickness  Size	Recommended Size ความหนาเริ่มต้นที่ 6.38 มม. Maximum: 2440 x 4800 มม. Maximum for evalam: 1400 x 2990 มม. Minimum: 300 x 300 มม. หมายเหตุ: สามารถรองรับการผลิตที่มีขนาดนอกเหนือจากช่วงที่แนะนำไว้ได้ โปรดปรึกษากับเราเป็นกรณีไปเนื่องจากความเหมาะสมในการผลิตและความพร้อมของวัสดุอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลังในขณะนั้นและข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละงาน Standards TIS1222-2560 (2017) Laminated Glass

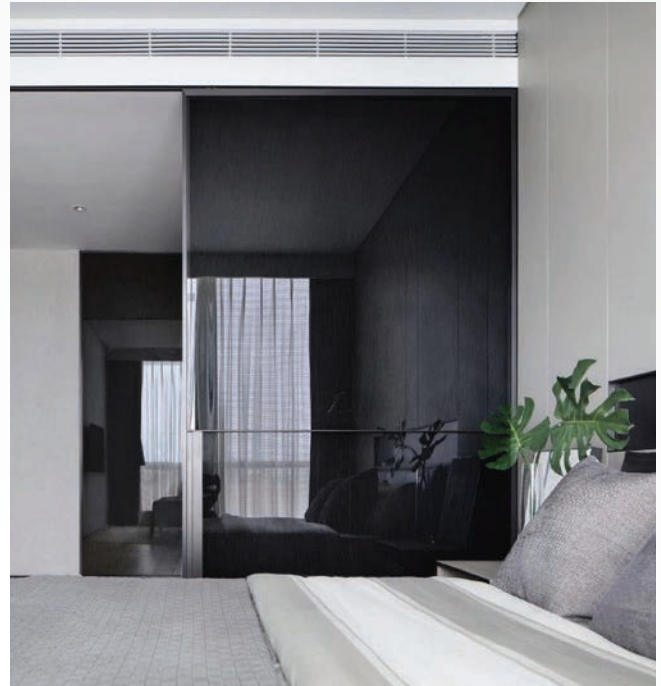

BS102CM



BS103CM



BS104CM



BS105CM



BS106CM



BS107CM



BS108CM



BS109CM



BS110CM



BS203CM



BS205CM



BS207CM



BS210CM




SF102CM



SF105CM



SF110CM

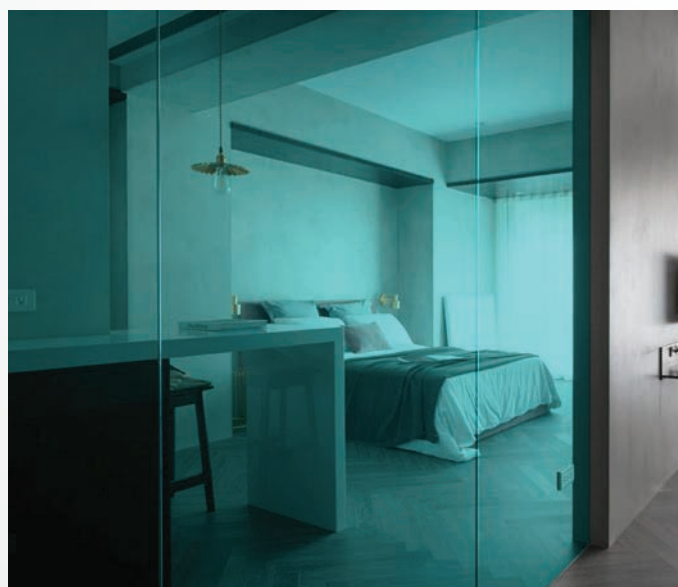

Render BS205CM



Render BS110CM



Render BS109CM