

lamiglass

กระจกลามิเนต

TYK เรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตกระจกลามิเนต คุณภาพสูง ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 50 ปี เรามีกระจกลามิเนตหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกระจกลามิเนตสำหรับภายนอกหรือภายในอาคารเราก็สามารถผลิตได้ทั้งสิ้น

Product Specifications

 Different types of lamination	กระจกลามิเนตประเภทต่างๆ Exterior • Energy Saving • Acoustic • Strength Interior • EVALAM (Fabric and paper) • Special lamination หมายเหตุ: การลามิเนตเป็นกระบวนการสำคัญในการแปรรูปกระจก ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของกระจก เช่น การปรับปรุงด้านความปลอดภัยแล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการออกแบบได้อีกด้วย บริษัทฯกับเราเกี่ยวกับโครงการของคุณ ให้เราช่วยหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
 Consultation Expertise	LEED, Thai Building, Code, EIA WELL
 Thickness  Size	Recommended Size ความหนาเริ่มต้นที่ 6.38 มม. Maximum: 2440 x 4800 มม. Maximum for evalam: 1400 x 2990 มม. Minimum: 300 x 300 มม. หมายเหตุ: สามารถรองรับการผลิตที่มีขนาดนอกเหนือจากช่วงที่แนะนำไว้ได้ โปรดปรึกษากับเราเป็นกรณีไป เนื่องจากความเหมาะสมในการผลิตและความพร้อมของวัสดุอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลังในขณะนั้น และข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละงาน Standards TIS1222-2560 (2017) Laminated Glass



BS102



BS103



BS104



BS105



BS106



BS107






BS108



BS109



BS110



BS201



BS202



BS203



BS204



BS205



BS206



BS207



BS210



BS211



LV102



LV103




LV104



LV105



OC101



OC102



OC103



PT101



PT102



PT103



PT104



PT105



SF101



SF102



SF103



SF104




SF105



SF106



SF107




SF108



SF109



SF110



TD101



TD102



TD105



TD103



TD104



Render PT104



Render TD103



lamiglas mirror

กระจกเงานิรภัยลามิเนต


Inspiration มาจากพลอยหลากสี ที่ให้ความเปล่งประกายระยิบระยับ ให้คุณค่าแห่งการตกแต่งที่ล้ำค่า สะท้อนผ่านกระจกเงาสีต่างๆ ให้ความหรูหรา

Product Specifications


 Different types of lamination	กระจกลามิเนตประเภทต่างๆ Exterior • Energy Saving • Acoustic • Strength Interior • EVALAM (Fabric and paper) • Special lamination หมายเหตุ: การลามิเนตเป็นกระบวนการสำคัญในการแปรรูปกระจก ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของกระจก เช่น การปรับปรุงด้านความปลอดภัยแล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการออกแบบได้อีกด้วยปรึกษากับเราเกี่ยวกับโครงการของคุณให้เราช่วยหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
 Consultation Expertise	LEED, Thai Building, Code, EIA WELL
 Thickness  Size	Recommended Size ความหนาเริ่มต้นที่ 6.38 มม. Maximum: 2440 x 4800 มม. Maximum for evalam: 1400 x 2990 มม. Minimum: 300 x 300 มม. หมายเหตุ: สามารถรองรับการผลิตที่มีขนาดนอกเหนือจากช่วงที่แนะนำไว้ได้ โปรดปรึกษากับเราเป็นกรณีไปเนื่องจากความเหมาะสมในการผลิตและความพร้อมของวัสดุอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลังในขณะนั้นและข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละงาน Standards TIS1222-2560 (2017) Laminated Glass

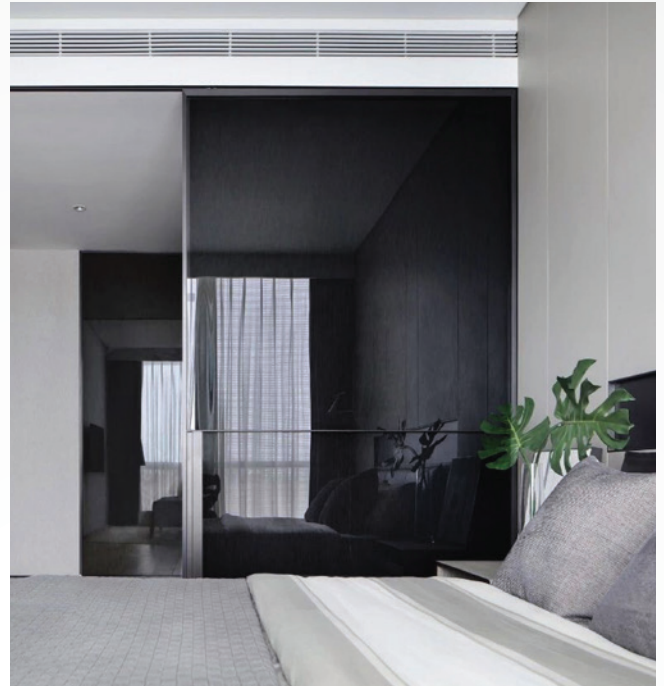


BS102CM




BS103CM




BS104CM




BS105CM




BS106CM




BS107CM




BS108CM




BS109CM




BS110CM




BS203CM




BS205CM




BS207CM




BS210CM




SF102CM



SF105CM



SF110CM

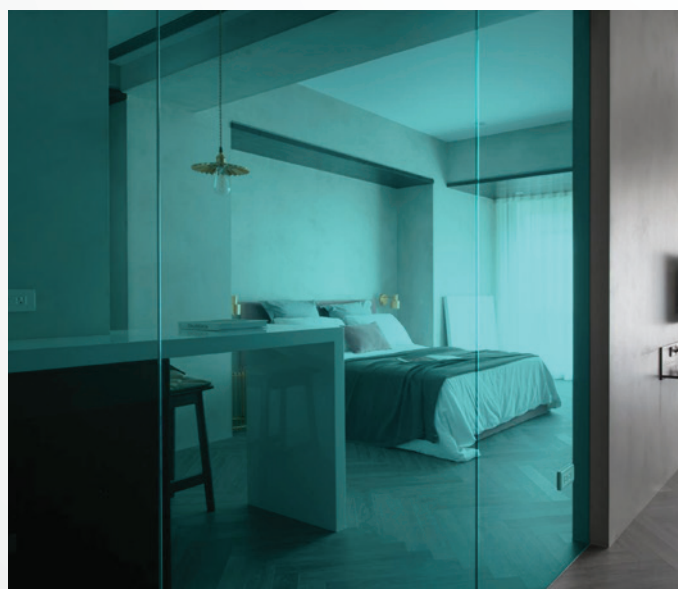

Render BS205CM



Render BS110CM



Render BS109CM